



Ishøj Kommune

**Sammenskrivning af
eksisterende miljøgodkendelse
af 12. august 2021 med nyt
tillæg af 9. februar 2023
vedr. udvidelser/ændringer**

REMONDIS A/S

Industrikrogen 18, 2635 Ishøj

Matr.nr.15h, 53h, 15dq, Ishøj By, Ishøj



Miljøgodkendelse

Indholdsfortegnelse:

LÆSEVEJLEDNING	4
Ikke-teknisk resume	4
Ishøj Kommunes afgørelse	5
1. Baggrund for sagen	6
2. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	7
3. Planlægningsmæssige forudsætninger	8
Kommuneplan	8
Lokalplaner	8
Spildevandsplan	9
Miljøvurderingsloven	9
Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter	9
4. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	9
Indretning og drift	10
Støj	15
Luftforurening	16
Spildevand	18
Jord, grundvand og overfladevand	18
Affald	21
Egenkontrol	22
Bedste tilgængelige teknologi - BAT	23
Risikobekendtgørelsen	23
Samlet vurdering	24
5. Vilkår	24
Generelt	24
Indretning og drift	24
Støj	27
Luftforurening	28
Affald	29
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	29
Egenkontrol	31
6. Godkendelsens varighed mm.	32
7. Klagevejledning	33
Opsættende virkning	33
Søgsmål	33
Aktindsigt	34
8. Generelle forhold	34
Ændringer på virksomheden	34
Retsbeskyttelse, revurdering, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning	34
9. Offentliggørelse	34
Bilag:	36



Datablad

Virksomhedens navn:	REMONDIS A/S
Virksomhedens adresse:	Industrikrogen 18, 2635 Ishøj
Matr. nr. og ejerlav:	15h, 53h, 15dq, Ishøj By, Ishøj
Virksomhedens kontaktperson:	Peter Bøttcher, REMONDIS A/S, Industrikrogen 18, 2635 Ishøj, tlf. 22705530, e-mail pbt@remondis.dk
Grundens ejer:	REMONDIS A/S Industrikrogen 18, 2635 Ishøj
CVR-nr.:	19010007
P-nr.:	1026727479
Ansøgers rådgiver:	Rambøll Danmark A/S, Kirsten Hansen, tlf. 51610487, e-mail knhn@ramboll.dk
Virksomhedens aktiviteter:	K 212 (hovedaktivitet) og K 203 (biaktivitet)
Godkendelsesdato:	17.03.2023
Journalnr.:	09.02.16-P19-1-23



LÆSEVEJLEDNING

Miljøgodkendelsen er opbygget i flere dele:

- Første del indeholder baggrund for sagen samt den miljøtekniske redegørelse, der beskriver det grundlag, hvorpå miljøgodkendelsen gives. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning, som virksomheden giver anledning til. Det er også i dette afsnit, at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår.
- Anden del indeholder vilkår samt oplysninger om retsbeskyttelse mm.

Ikke-teknisk resume

Miljøgodkendelse af bygnings- og driftsmæssige udvidelser og ændringer af 17. marts 2023 af eksisterende miljøgodkendt virksomhed:

REMONDIS A/S har den 9. januar 2023 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til ændringer/udvidelser af drift og indretning af et det eksisterende og miljøgodkendte affaldsindsamlingscenter.

Der søges dels nye udvidelser/ændringer samt ændringer i forhold til det allerede godkendte.

De nye forhold omfatter:

- Ændringer i virksomhedens samlede affaldssammensætning og -mængder af ikke-farligt affald i forhold til det allerede godkendte, herunder ændringer i maksimale midlertidige oplag, samt i håndtering af det modtagne affald.
- Oplagrings- og sorteringsfaciliteter for midlertidigt oplag og manuel sortering med bemandet materialehåndteringsmaskine af fraktioner af ikke-farligt erhvervsaffald, bl.a. træ- og byggeaffald, dæk mv., forud for videretransport til nyttiggørelse eller bortskaffelse på andet anlæg, idet faciliteterne udvides og ændrer fysisk placering på ejendommen i forhold til det allerede miljøgodkendte. Der indrettes med nye ca. 1.500 m² udendørs befæstede arealer samt overdækkede lagerfaciliteter hertil.
- Nye balleteringsfaciliteter i ny bygning for balletering og oplag af genanvendelige ikke-farlige erhvervsaffaldsfraktioner, primært pap, papir og plast med henblik på at lette den videre transport.
- Balleteringsfaciliteten vil bestå af to bygninger, dels ca. 1.350 m² stor hal for råvaremodtagelse og ballepresser, dels ca. 390 m² lager for opbevaring af baller, samt ca. 375 m² nye befæstede arealer.
- Nyt befæstet areal, ca. 2.140 m² mellem ny balleteringshal og sorteringsområde.

Forhold, der allerede er godkendt, men som reduceres og/eller udgår, omfatter:

- Oplagsfacilitet for midlertidigt oplag af glas. I gældende godkendelse indgår modtagelse af op til 7.410 tons glas årligt med maksimalt oplag på 120 tons. Dette reduceres til modtagelse af 400 tons glas årligt med et maksimalt oplag på 25 tons.
- Vaskefacilitet til Refood/madaffald med tilhørende fedtudskilleranlæg.
- Reduktion af midlertidigt oplag af madaffald. I gældende godkendelse indgår modtagelse af op til 40.000 tons madaffald årligt med maksimalt oplag på 160 tons. Dette reduceres til modtagelse af 40 tons madaffald årligt med et maksimalt oplag på 2 tons.

Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, listepunkt K 212 med dertil hørende standardvilkår.

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af miljøvurderingslovens² bilag 2, punkt 11. b). Idet det eksisterende anlæg allerede har gennemgået screening for, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

² Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



tilladelse, er det ansøgte projekt desuden omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ishøj Kommune har ved screening i henhold til miljøvurderingslovens § 21 den 8. februar 2023 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Oprindelig miljøgodkendelse af 12. august 2021:

REMONDIS A/S har den 17. marts 2021 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til drift og indretning af et affaldsindsamlingscenter.

Virksomheden etablerer sig efter denne ansøgning i eksisterende bygning, der er beliggende i et industriområde. Der vil være indsamling og oplag af farligt og ikke-farligt affald. Affald opbevares forsvarligt udendørs eller indendørs.

Der ansøges om godkendelse til opmagasinering af maksimalt 450 tons ikke-farligt affald og 50 tons farligt affald. Virksomheden forventer at have en årlig omsætningsmængde på 50.000 tons ikke-farligt affald samt 1.300 tons farligt affald.

Affaldet indsamles primært i egne biler hos erhvervsdrivende og videredistribueres til andre modtagere.

Der skal bygges ny kontorbygning og installeres udskillere.

Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens, bilag 2, listepunkt K 212 og K 203 med dertilhørende standardvilkår.

Affaldsoplæg er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11. b) og skal derfor screenes for, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ishøj Kommune har ved screening i henhold til miljøvurderingslovens § 21 den 11. september 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Ishøj Kommunes afgørelse

Ishøj Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af de ansøgte udvidelser/ændringer af REMONDIS A/S, Industrikrogen 18, 2635 Ishøj.

Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens³ § 33 med forudsætninger, som angivet i afsnit 3 og 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

Der meddeles godkendelse til bygnings- og driftsmæssige udvidelser og ændringer af den eksisterende virksomhed for affaldsindsamling på Industrikrogen 18, 2635 Ishøj. Afgørelsen meddeles REMONDIS A/S, der er ansvarlig for, at aktiviteterne sker i overensstemmelse med afgørelsen.

Godkendelsen indeholder et afsnit med vilkår, en miljøteknisk redegørelse, der beskriver virksomheden og dens forudsætninger for driften, samt en vurdering af redegørelsen.

Ishøj Kommune har af praktiske årsager vurderet det hensigtsmæssigt, samtidigt med meddelelse af godkendelse af det ansøgte, at sammenskrive afgørelsen herom med den eksisterende godkendelse af 12. august 2021. Således er vurderinger, vilkår mv. fra den eksisterende godkendelse af 12. august 2021, der fortsat er omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, overført til denne samlede afgørelse. Det bemærkes, at der - grundet fejl i vilkårsnummereringen af den eksisterende godkendelse af 12. august 2021, der rummer to individuelle vilkår, der begge er nummereret "3" – er sket en forskubbelse af vilkårsnummereringen i denne

³ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse



afgørelse i forhold til afgørelsen af 12. august 2021. Der er ikke tale om tilføjelse af vilkår. Godkendelsen af 12. august 2021 er således fortsat gældende og ved tvivlsspørgsmål i forhold til denne afgørelse, vil det fortsat være godkendelsen fra 12. august 2021, der er gældende for de eksisterende forhold.

1. Baggrund for sagen

REMONDIS A/S har tidligere erhvervet ejendommen Industrikrogen 18, 2635 Ishøj med henblik på at flytte dele af sine tidligere aktiviteter fra anden lokalitet til denne adresse. Aktiviteterne på Industrikrogen 18 vil bestå af indsamlings- og affaldshåndteringsvirksomhed forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Indsamling vil primært ske ved indsamling med egne køretøjer hos firmaets erhvervskunder. Der vil ikke ske direkte indlevering fra private borgere til adressen.

Indlevering vil kunne finde sted ved anvendelse af eksterne transportører og i enkelte tilfælde direkte fra en virksomhed.

Virksomhedens samlede aktiviteter er omfattet af følgende listepunkter i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen:

Hovedaktivitet

K 212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Biaktivitet

K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

De ovenfor anførte listepunkter er omfattet af standardvilkår, jf. afsnit 21 og 17 i standardvilkårsbekendtgørelsen⁴.

Ønsker virksomheden på et tidspunkt at overskride kapacitetsgrænsen for listepunkt K 203, det vil sige have en kapacitet på over 50 tons farligt affald, skal der ansøges om en ny godkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Virksomheden har den 17. marts 2021 med supplerende oplysninger af 4. maj 2021 indsendt ansøgning om den oprindelige godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Det ansøgte er forbundet med etablering af ny administrationsbygning og nye befæstede arealer mm.

⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed



Virksomheden har efterfølgende vurderet et behov for yderligere faciliteter på grunden, idet disse vil muliggøre et mere effektivt logistisk flow. Samtidigt er vurderet et behov for ændringer i forhold til det allerede godkendte foranlediget af nationale nye og mere restriktive regler for virksomheders affaldssortering og et deraf afledt behov hos REMONDIS A/S for yderligere plads til og mulighed for affaldssortering.

De ansøgte udvidelser/ændringer er bl.a. forbundet med etablering af balleteringsfacilitet i ny bygning og nye befæstede arealer mm.

2. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til denne afgørelse har, i overensstemmelse med § 59 i godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt REMONDIS A/S til kommentering.

REMONDIS A/S har den 13. februar. 2023 besvaret via rådgiver Rambøll med kommentarer til forskellige mindre fejl i forskellige datoer i godkendelsen, men at der ellers ikke var kommentarer til det tekniske eller vilkårene i godkendelsen. Datoerne er tilrettet.

Oprindelig miljøgodkendelse af 12. august 2021:

REMONDIS A/S har den 31. maj 2021 besvaret med kommentarer, der er indskrevet til teksten. Foruden mindre redaktionelle kommentarer, er kommentarerne oplistet herunder.

1: "Det ligger fast, at der ikke vil kunne ske indlevering af affald fra borgere. Indlevering vil imidlertid kunne finde sted ved anvendelse af eksterne transportører og i enkelte tilfælde direkte fra en virksomhed. Med baggrund heri foreslås det, at afsnittet udelades."

Kommentar fra Ishøj Kommune: Afsnittet justeres til at inkludere den oplyste information om, at indlevering også sker med ekstern transportør og i enkelte tilfælde direkte fra en virksomhed. Kommunen vurderer, at oplysningerne er af væsentlig betydning og inkluderes derfor.

2: "Kommunen vurderer, at det ikke har væsentlig betydning, at der forekommer til- og frakørsel udenfor virksomhedens åbningstid, hvorfor den meget begrænsende forudsætning om 2-3 til- og frakørsler om måneden bør udgå."

Kommentar fra Ishøj Kommune: Ishøj Kommune vurderer, at det er væsentligt, at transport til virksomheden hovedsageligt sker i virksomhedens åbningstid, men at det ikke har væsentlig betydning, at der forekommer transport uden for åbningstiden. Der er derfor indskrevet i vurderingen, at der tages udgangspunkt i den forventede frekvens, men at der ikke stilles vilkår om frekvensen. Denne beskrivelse af vurderingen er indsat i det tilfælde, at der er på et senere tidspunkt vil være behov for en konkret restriktion af kørsel uden for åbningstiden.

Den 7. juni oplyser virksomheden at: "omfanget af til- og frakørsler med tunge køretøjer uden for tidsrummet kl. 07.00 - 18.00 vil dagligt udgøre ca. 35 stk., hvoraf hovedparten vil være udkørsler med tomme biler i de tidlige morgentimer."

Kommentar fra Ishøj Kommune: Ishøj Kommune vurderer, at 35 daglige biler uden for åbningstiden stadig ikke har væsentlig betydning for området.

3: "Der ses ikke at være grund til at fastsætte vilkår om, at der ikke må udøves aktiviteter, som der ikke søges om. Det fremgår af det foranstående, at der med henvisning hertil ikke fastsættes vilkår om f.eks. sammenblanding af farligt affald. Hvis vilkåret opretholdes, bør der derfor foretages en redaktionel justering."

Kommentar fra Ishøj Kommune: Ishøj Kommune fastholder vilkårene, for at det nemt kan aflæses, hvad virksomheden har godkendelse til. Der foretages redaktionelle justeringer i teksten.

4: "Der er i den miljøtekniske beskrivelse og begrundelse for afgørelsen redegjort for hvilke standardvilkår, der er gældende inden for alle anvendelsesområder og hvilke vilkår, der optages i godkendelsen (såvel



standardvilkår som ikke-standardvilkår) – det forekommer derfor at være overflødigt at præcisere det nærmere her.”

Kommentar fra Ishøj Kommune: For at tydeliggøre hvilke vilkår, der er standard vilkår, samt for at kunne referere til hver enkelt vilkårs oprindelse, er listepunkt og standardvilkårs nr. tilføjet, hvor det er relevant.

5: ”Det fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, at godkendelsesmyndigheden kun skal fastsætte vilkår om maksimale oplag, hvis der foreligger en særlig begrundelse. En sådan begrundelse vurderes ikke at være til stede og der ses da heller ikke at indgå en nærmere redegørelse herfor i begrundelsen for afgørelsen.”

Kommentar fra Ishøj Kommune: De indsatte maksimumoplæg var indsat som vilkår uredigeret fra ansøgers oplyste maksimumoplæg. Krav til maksimumoplæg er udtaget af vilkårene, men der gøres opmærksom på, at ansøger forsat skal drifte efter det ansøgte som oplyst i bilag 3, hvor maksimumoplaget også er beskrevet. Der er tilføjet vilkår om maksimumoplæg af total mængde for farligt affald. Totalmængden svarer til den øvre grænse for, hvad der er inkluderet i listepunkt K 203, og sætter derfor rammen for godkendelsens omfang.

3. Planlægningsmæssige forudsætninger

Kommuneplan

Ejendommen er i Kommuneplan 2020 for Ishøj Kommune⁵ beliggende i rammeområde 3.E.14 ”Ishøj Erhvervspark: Mindre industri”.

De generelle anvendelsesbestemmelser for rammeområdet er fastlagt til: ”Værksteder, mindre industriformål og produktion, forsamlingslokaler, lager, engroshandel samt administration i tilknytning til de nævnte erhverv”.

Lokalplaner

Ejendommen var ved tidspunktet for meddelelse af den oprindelige godkendelse af 12. august 2021 omfattet af Byplanvedtægt 3 – Store industriområde – og beliggende i Fabriksområdet, hvor arealanvendelsen var forbeholdt til industri- og værkstedsvirksomhed, til oplag i forbindelse hermed samt til forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som naturligt finder plads inden for området.

Plangrundlaget er efterfølgende ændret, således at ejendommen i dag er omfattet af lokalplan 1.86 med ikrafttræden 2. november 2021. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til erhvervsområde indenfor mindre industri, produktion og håndværk samt detailhandel til udvalgswarebutikker og udvalgsbutikker til pladskrævende varer - og implementerer derudover nye muligheder fra to landsplandirektiver henholdsvis om detailhandel og fingerplanen - samt giver mulighed for, at der i mindre grad kan etableres kultur- og serviceformål.

For at styrke oplevelsen af et grønt og imødekommende erhvervsområde er det desuden formålet at regulere erhvervsområdets skiltning, beplantning og parkeringsforhold. Områdets eksisterende karakter med den store variation af både små og store virksomheder søges fastholdt, dette samtidig med at der gives mulighed for, at en større del af området kan anvendes til udvalgswarebutikker, herunder pladskrævende varer. Endeligt er det formålet at erstatte de gældende lokalplaner med én samlet lokalplan, der både tager højde for ændringerne i og uden for området, og som imødekommer fremtidens behov og sikrer, at det kan videreudvikles som et attraktivt og erhvervsvenligt område.

Ejendommen er beliggende i planens delområde B, der kun må benyttes til erhvervsformål som værksteder, mindre industriformål og produktion, forsamlingslokaler, klinikker (fx hospitalsformål uden overnatning og dyreklinikker), samt til lager, engroshandel og administration, der er tilknyttet de nævnte erhverv.

⁵ Ishøj Kommune Kommuneplan 2020-2032



Spildevandsplan

Ejendommen er i henhold til Spildevandsplan 2014 – 2022 for Ishøj Kommune⁶ beliggende i kloakopland H1, der er udlagt til separatkloakering.

Miljøvurderingsloven

Det nye projekt – udvidelser/ændringer:

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkterne:

11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), og

13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ishøj Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 21 den 8. februar 2023 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Det oprindelige projekt:

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ishøj Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 21 den 11. september 2020 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Der er ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet.

Nærmeste Natura 2000- område er område nr. 140 – Habitatområde H124 Vasby Mose og Sengeløse Mose, der er beliggende ca. 8,5 km nordvest for projektområdet.

Ishøj Kommune har vurderet, at projektet, både det oprindelige og det nye, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets⁷ bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen⁸.

4. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Ejendommen Industrikrogen 18, 2635 Ishøj, der omfatter matr.nr. 15h, 15 dq og 53h Ishøj By, Ishøj, udgør et samlet grundareal på ca. 27.500 m². Ejendommens beliggenhed fremgår af

Bilag 1.

Ejendommen er en del af et større sammenhængende industriområde. Ejendommen beliggenhed er indenfor et område, der mod vest er afgrænset af Vejleåvej og mod øst af Køge Bugt Motorvejen, idet de samlede

⁶ Ishøj Kommune Spildevandsplan 2014-2022 vedtaget af Ishøj Byråd den 7. oktober 2014

⁷ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

⁸ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



industriområder omfattet af lokalplan 1.85 og 1.86 også er beliggende hhv. vest og øst for disse to større veje.

Nærmeste boligområde (område for åben og lav boligbebyggelse) er beliggende ca. 300 m sydøst for ejendommen og nærmeste bolig i det åbne land er beliggende ca. 325 m syd for ejendommens skel.

Indretning og drift

Virksomhedens indretning vil finde sted i overensstemmelse med den som i Bilag 2 vedlagte indretningsplan, idet dette bilag er opdateret i forhold til indretningsplanen, der fremgår i bilag 2 i den oprindelige godkendelse af 12. august 2021.

De indsamlede affaldsfraktioner vil omfatte:

- Forbrændingseget affald
- Pap og papir
- Plast
- Glas
- Metal
- Madaffald
- Bygningsaffald
- Elektronikaffald
- Tekstiler
- Haveaffald
- Dæk
- Træ
- Farligt affald

Der er i Bilag 3 redegjort nærmere for de enkelte affaldsfraktioner, herunder oplysninger om, hvor og hvordan affaldet vil blive opbevaret, samt maksimale oplag.

Listen i Bilag 3 for ikke-farligt affald er i tilknytning til de ansøgte udvidelser/ændringer blevet opdateret i forhold til bilaget i den oprindelige godkendelse af 12. august 2021.

Der vil ikke ske neddeling af affald på virksomheden.

Farligt affald vil i henhold til de eksisterende forhold blive håndteret og bortskaffet i de indsamlede emballager/beholdere, og der vil således ikke ske omlastning af disse affaldsfraktioner.

Madaffald hentes ved kunderne, som både fast og flydende bioaffald. I biofraktionen vil der håndteres mindre mængder af flydende madolier fra kantiner og lignende i dertil beregnede beholdere. Dette planlægges omlastet indendørs i hallen og den planlagte fedtudskiller er forbeholdt evt. spild foranlediget af håndtering.

I tilknytning til de ansøgte udvidelser/ændringer reduceres betydeligt i mængden af modtaget og oplagret madaffald, ligesom den planlagte fedtudskiller udgår.

Vask af affaldsbeholdere vil efter det oprindelige projekt finde sted i bygning B01.4, jf. den som bilag 2 i godkendelsen af 12. august 2021 vedlagte indretningsplan. Affaldsbeholdere, der vaskes, er minicontainere, dvs. affaldsbeholdere på hjul på 60-1.000 liter, der er hjemtaget fra erhvervskunder og fortrinsvist benyttet til dagrenovationslignende affald eller er tilsmudsede på udvendige flader. Evt. fastsiddende rester bortskræbes mekanisk inden vask, evt. løsraster opsamles i afløbsrist. Industrispildevandet, som kommer fra vask af beholdere, vil i sammensætning svare til spildevand fra en almindelig husholdning. Der vaskes gennemsnitligt 2.500 beholdere per måned.



Vask af køretøjer vil finde sted på eksisterende, overdækket vaskeplads, der er forsynet med tæt belægning. Vaskepladsens overdækkede areal er 216 m², svarende til 12 x 18 meter. Vaskepladsens beliggenhed fremgår af Bilag 2. Køretøjer, der vaskes, vil primært være renovations- og kran/flak køretøjer samt liftbiler. Vaskepladsen er indrettet således, at der kan vaskes 2 biler ad gangen. Vask foregår manuelt ved hjælp af højtryksrenser og håndvask. Vandet afledes via sandfang og olieudskiller til spildevandssystem.

Der vaskes efter det oprindelige projekt som følgende:

- Renovations- og kran/flak køretøjer: Mellem 4-8 køretøjer dagligt, gennemsnitligt 200 vask pr. måned.
- Liftbiler til madaffald: Skyl af kasse indvendig, 20-40 skyl pr. dag, ca. 660 vask pr. måned.

I tilknytning til de ansøgte ændringer/udvidelser vil omfanget af skylning af indvendige kasser på liftbiler til madaffald blive reduceret til 5-10 skyl pr. dag, med en tilsvarende reduktion i det månedlige vasketal.

Tankning af køretøjer vil finde sted på en 60 m² stor påfyldnings- og udleveringsplads forsynet med tæt belægning og kontrolleret afledning af overfladevand. Pladsen vil blive etableret vest for bygning D01.3 (se Bilag 2) i umiddelbar nærhed af den eksisterende plads, som vil blive nedlagt.

Tankanlægget, der leveres af brændstofleverandøren, udføres som en samlet løsning og vil have en max. kapacitet på 30.000 l dieselolie. Tanken er enkeltvægget og indvendigt korrosionsbeskyttet med anode og er opstillet i container. Der vil i tilknytning til pladsen blive opstillet en tank på 5.000 l til opbevaring og påfyldning af AdBlue.

Virksomheden normale drift vil være på ugens hverdage i tiden kl. 07.00 – 18.00. Virksomheden forventer, at der vil være kørsel med tunge biler uden for åbningstiden. Omfanget vil svare til ca. 35 biler pr. dag, hvoraf hovedparten vil være udkørsler med tomme biler i de tidlige morgentimer.

Det fremgår af ansøgningen, at virksomheden vurderer, at gældende standardvilkår om indretning og drift vil være dækkende for aktiviteterne. Dog bemærkes, at virksomhedens aktiviteter ikke vil indbefatte oplag af farligt affald i tankanlæg og sammenblanding af farligt affald, hvorfor de herom gældende standardvilkår ikke vil være relevante. Der stilles vilkår mod de nævnte aktiviteter, så standardvilkårene kan undlades.

Ishøj Kommunes vurdering

Miljøgodkendelse af bygnings- og driftsmæssige udvidelser og ændringer af eksisterende miljøgodkendt virksomhed:

Ishøj Kommune vurderer, at de ansøgte udvidelser/ændringer til den eksisterende virksomhed vil være i overensstemmelse med det gældende plangrundlag for området. Idet der med det ansøgte ikke i væsentlig grad sker ændringer i omfanget af til- og frakørsel med tung transport, vurderes dette at kunne ske uden væsentlige gener for omgivelserne.

Det ansøgte er reguleret ved standardvilkår for listepunkt K 212. Idet virksomheden i forvejen er reguleret ved disse standardvilkår, og standardvilkårene for listepunktet fortsat vurderes værende relevante, er der ikke foretaget ændringer heri i forhold til eksisterende vilkår i godkendelsen af 12. august 2021.

Oprindelig miljøgodkendelse af 12. august 2021:

Kommunen vurderer, at virksomhedens etablering vil være i overensstemmelse med gældende planlægning for området. Endvidere vurderes det, at til- og frakørsel vil kunne finde sted uden at afstedkomme væsentlige gener i omgivelserne. Da virksomheden ligger i et erhvervsområde, hvor der i forvejen ligger flere logistikvirksomheder, vurderer Ishøj Kommune, at det ikke har væsentlig betydning, at der forekommer til- og frakørsel af tunge køretøjer udenfor virksomhedens åbningstid. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at mængden af til- og frakørsel udenfor åbningstiden svarer til ca. 35 stk. om dagen.

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen i den eksisterende godkendelse af 12. august 2021 optaget følgende



vilkår om indretning og drift for listepunkt K 212 og K 203:

Listepunkt K 212, jf. bekendtgørelsens afsnit 21:

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion (fastsættes af godkendelsesmyndigheden)	(Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse)

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Listepunkt K 203, jf. bekendtgørelsens afsnit 17

1. Samme ordlyd som vilkår 1 i afsnit 21 for listepunkt K 212.
2. Samme ordlyd som vilkår 2 i afsnit 21 for Listepunkt K 212.
3. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald.
4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.
Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.
6. Ved modtagelse af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen,



oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.

7. Samme ordlyd som vilkår 6 i afsnit 21 for listepunkt K 212.
8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Farlige affaldsfraktion(er) (Fastsættes af godkendelsesmyndigheden)	(Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse)	Eventuelle særlige krav til opbevaring: Oplagshøjde/antal lag. Krav i forbindelse med oplag i det fri. Maksimal opbevaringstid for vævsaffald (fastsættes af godkendelsesmyndigheden)	Oplagsområde(r) eller tanke(e). Reference til tegning. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden)
Etc.			

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.
12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
13. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.
14. Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselsskilt.
15. Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås. Vævsaffald, der ikke er konserveret, skal opbevares nedkølet.
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer opbevares i specialcontainere til farligt affald.
17. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.
18. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, fibre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.
19. Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal:
 - være tætte og i god vedligeholdelsesstand,
 - være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og



- eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningssteder) samt
- være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og overfor eventuelt kondensatvand, hvis dette udskilles,
 - skal sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Ved "tankanlæg" forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal vævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætter eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Udendørs tanke skal:

- enten males, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller
- isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.

Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Dette gælder dog ikke dobbeltvæggede tanke.

20. (Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af det farlige affalds egenskaber (eksempelvis sammensætning, damptryk og lugt) kræve, at der etableres kulfiltre på bestemte tanke.)
21. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensatvand, hvis dette udskilles.
22. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.
23. (Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.)
24. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.
25. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er).
26. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning.
27. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet.
28. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald.
29. (Det fremgår af bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), at farligt affald ikke må sammenblandes. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at nærmere bestemte farlige affaldsfraktioner må blandes, jf. affaldsbekendtgørelse. Dette gælder ikke for affald, der er omfattet af vilkår 28.
30. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Der er i den eksisterende godkendelse af 12. august 2021 fastsat vilkår i overensstemmelse med de ovenfor



anførte standardvilkår. Dog er udeladt vilkår om dels oplag af farligt affald i stationære tanke og rørsystemer, dels vilkår til håndtering af sammenblanding af farligt affald, da det foreligger oplyst, at disse aktiviteter ikke vil finde sted. Heraf stilles der vilkår om at der ikke må foregå sammenblanding af farligt affald, og at der ikke må foretages omemballering af farligt affald.

Det fremgår af ansøgningen til den oprindelige godkendelse af 12. august 2021, at det samlede oplag af farligt affald ikke vil overstige 48,4 tons, herunder at oplaget af giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester ikke vil overstige 250 kg. Foranstående blev lagt til grund som en forudsætning for afgørelsen, og kommunen har med henvisning hertil ikke fundet anledning til at fastsætte vilkår om maksimale oplag af de enkelte delfraktioner af ikke specificeret farligt affald, såfremt den samlede mængde ikke overstiger 250 kg.

Ishøj Kommune har i den oprindelige godkendelse af 12. august 2021 fastsat vilkår om opbevaring og håndtering af flydende bioaffald. Det flydende bioaffald vurderes ikke at have en væsentlig betydning i forhold til sikring af jord og grundvand, men vil i forbindelse med, at større spild have betydelig påvirkning af spildevandssystem. Der er derfor stillet vilkår om, at større spild skal kunne tilbageholdes, så det ikke ender i kloakken.

Yderligere er der stillet krav til, at indretningen af bygning D01.1, hvor der skal håndteres flydende bioaffald, skal godkendes af kommunen, samt at procedurer for håndteringen af det flydende bioaffald skal godkendes af Ishøj Kommune.

Ishøj Kommunes regulativ for erhvervsaffald⁹ skal overholdes. Her stilles der krav om at fraktionerne af farligt affald skal bortskaffes minimum en gang årligt.

Støj

Processer med sortering, presning og emballering af papir, plast og pap o.l. vil som udgangspunkt foregå indendørs. Udendørs vil der være oplag af affald i containere, hvor der vil foregå af- og pålæsning i forbindelse med oplagene.

Faste støjkloder på bygninger vil bestå i afkast fra komfortventilation og ventilation fra håndteringsprocesser af hensyn til arbejdsmiljø. Såvel driften af faste støjkloder som pladsaktiviteter med støj fra intern kørsel og af- og pålæsning mv. vil være begrænset til hverdage kl. 7.00 – 18.00. I tidsrummet kl. 6.00 – 7.00 på hverdage, samt på andre dage og tidspunkter, vil der være til- og frakørsel af lastbiler.

De væsentligste støjkloder vil være:

- Intern trafik med tunge køretøjer.
- Håndtering af containere og emballage, af- og pålæsning af affald.
- Vask af køretøjer og affaldsbeholdere.

Virksomhedens aktiviteter vil ikke være forbundet med betydende bidrag til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer i omgivelserne.

De planlægningsmæssige anvendelsesbestemmelser for området er fastlagt til industriformål, og den faktiske anvendelse af området vurderes at være i overensstemmelse hermed.

Ca. 300 meter øst for virksomheden ligger et større sammenhængende boligområde og ca. 325 meter syd for virksomheden ligger en bolig i det åbne land.

Der er i støjvejledningen angivet følgende vejledende grænseværdier for de pågældende områdetyper:

⁹ Ishøj Kommune – Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 27-02-2020



- Industriområder: 60 dB(A) – dag/aften/nat.
- Boligområder: 45/40/35 dB(A) – dag/aften/nat.
- Boliger i det åbne land: 55/45/40 dB(A) – dag/aften/nat.

Virksomheden vurderer, at driften vil kunne finde sted under overholdelse af de ovenfor anførte grænseværdier. Det skal i sammenhæng hermed bemærkes, at driften ikke vil være forbundet med neddeling af affald.

Ishøj Kommunes vurdering

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen ikke optaget vilkår om støj.

Der fastsættes vilkår om, at virksomhedens drift skal finde sted under overholdelse af grænseværdier for støj i omgivelserne, der svarer til de vejledende grænseværdier, jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder¹⁰.

Der fastsættes endvidere vilkår om, at støjgrænserne skal dokumenteres overholdt på kommunens forlangende, dog højst én gang årligt.

Luftforurening

Alle bygninger opvarmes vha. fjernvarme og der foreligger ikke planer om at etablere supplerende varmekilder (fyringsanlæg etc.).

Der etableres rumventilation i den nye bygning for balletering, lagerhallen og i lukkede rum for opbevaring af farligt affald og vask af beholdere. Afkastene vil blive ført over tag.

I reparationsværkstedet (bygning D01.5) vil der blive udført mindre reparationsarbejder på eget udstyr. Service og vedligeholdelse af virksomhedens køretøjer vil finde sted på eksternt værksted.

Der vil blive etableret punktudsug for svejse-, slibe- og boreprocesser. Afkastet vil blive forsynet med et støvfilter og ført over tag på bygningen. Hvis der i lagerhallen vil skulle ske sikkerhedsmakulering, neddeling eller ballering af papir, vil punktudsug i tilknytning hertil ligeledes blive forsynet med et støvfilter og afkastet vil blive ført over tag på bygningen.

For at imødegå spredning af støv i omgivelserne vil pladsens befæstede arealer jævnlige blive fejede, og der vil i tørre perioder blive sprinklet/vandet på såvel befæstede som ubefæstede arealer.

Virksomheden aktiviteter vil, som anført under afsnittet om indretning og drift, indbefatte indsamling og kortvarig opbevaring af madaffald. Aktiviteterne vil ikke indbefatte behandling af madaffald eller modtagelse/behandling af slam, have- og parkaffald eller lignende, der kan være forbundet med væsentlig lugtafgivelse.

Ishøj Kommunes vurdering

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen optaget følgende vilkår om luftforurening for listepunkt K 212 og K 203:

Listepunkt K 212, jf. bekendtgørelsens afsnit 21

8. *Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller*

¹⁰ Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder



neddelingsaktiviteter.

9. (Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om opbevaringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.).
10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding).
11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissions- grænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:
 - Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
 - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.
12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Listepunkt K 203, jf. bekendtgørelsens afsnit 17

31. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
32. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
33. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (Godkendelsesmyndigheden kan på grundlag af en konkret vurdering af omhældte mængder og det farlige affalds egenskaber, såsom sammensætning, damptryk og lugt, kræve, at der etableres et egnet filter, som f.eks. et kulfilter, på specifikke afkast fra udsug fra arbejdspladser, hvor der sker sammenhældning eller blanding af farligt affald.)

Der fastsættes i den eksisterende godkendelse af 12. august 2021 vilkår i overensstemmelse med de ovenfor anførte standardvilkår for listepunkt K 212, idet standardvilkår 8 for listepunkt K 212 vil være dækkende for standardvilkår 31 og 32 for listepunkt K 203. Endvidere vil standardvilkår 10 for listepunkt K 212 være dækkende for første del af standardvilkår 33 for listepunkt K 203, og sidste del af dette standardvilkår vil ikke være relevant, da der ikke vil ske omhældning af farligt affald.

For at imødegå lugtgener fastsættes der i den eksisterende godkendelse af 12. august 2021 vilkår om, at madaffald ikke må opbevares i mere end 3 dage, jf. standardvilkår 9 for listepunkt K 212. Til vurdering om et evt. omfang af lugtgener er af betydning, er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens lugtvejledning¹¹.

Udover standardvilkårene er der i den eksisterende godkendelse af 12. august 2021 fastsat vilkår om, at afkast til det fri fra reparationsarbejder i værkstedsbygningen skal være forsynet med et filter, der kan overholde en

¹¹ Miljøstyrelsens vejledning nummer 4, 1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder"



emissionsgrænseværdi for totalstøv på 10 mg/normal m³.

Spildevand

Virksomhedens spildevand vil omfatte:

- Sanitært spildevand i en mængde, der svarer til ca. 70 PE.
- Industrispildevand fra vask af køretøjer og affaldsbeholdere, vask af gulv i lagerhallen og overfladevand fra tankpladsen, samt overfladevand fra nyt sorteringsareal.
- Tag- og overfladevand fra et samlet befæstet areal på ca. 20.500 m².

Ansøgningen om miljøgodkendelsen af 12. august 2021 er ledsaget af en ansøgning om tilslutning af virksomhedens ledningsanlæg til forsyningsselskabets systemer for afledning af henholdsvis spildevand og regnvand.

Ishøj Kommunes vurdering

Kommunen finder, at det ansøgte er i overensstemmelse med spildevandsplanens bestemmelser for området.

Da der ikke vil forekomme særskilt udledning af spildevand til recipienter (vandløb, søer og/eller havet), fastsættes der ikke nærmere vilkår om spildevand i afgørelsen.

Tilladelse til afledning af spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg meddeles i en særskilt afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, jf. spildevandsbekendtgørelsens¹² § 13, stk.1.

Jord, grundvand og overfladevand

Det fremgår af ansøgning om udvidelser/ændringer, at nye arealer vil blive etableret med fast tæt belægning (asfalt eller beton) og med fornødne afvandingsløsninger.

Det fremgår af ansøgningen til godkendelsen af 12. august 2021, at alle affaldsfraktioner vil blive opbevaret og håndteret på arealer med fast eller tæt belægning, idet der på ubefæstede arealer alene vil være oplag af rent materiel. De anvendte containere/emballager vil være godkendt til opbevaring af de pågældende affaldsfraktioner.

Oplag af farligt affald vil være beskyttet mod vejrlig, og der vil i tilknytning til oplagene blive truffet foranstaltninger, der muliggør opsamling af spild.

Tankning og vask af biler og affaldsbeholdere vil foregå på tæt belægning med kontrolleret afledning af overfladevand/spildevand.

Ishøj Kommunes vurdering

Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for indvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg og boringsnære beskyttelsesområder. Nærmeste vandindvindingsboring er 207.6674, der ligger ca. 600 m fra matriklen.

Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven¹³, men ligger inden for kommunens områdeklassificering. Sidstnævnte indebærer, at evt. flytning af jord fra ejendommen vil skulle anmeldes til kommunen.

¹² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

¹³ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændringer af lov om forurennet jord



Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen optaget følgende vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand for listepunkt K 212 og K 203:

Listepunkt K 212, jf. bekendtgørelsens afsnit 21

15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøreolier o.lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med en tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndtere på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med tæt belægning.
22. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret.
24. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Listepunkt K 203, jf. bekendtgørelsens afsnit 17

37. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagervirksomheden, ske under tæt presenning.
38. (Godkendelsesmyndigheden kan, uanset vilkår 37, hvis særlige hensyn taler herfor, tillade, at farligt affald opbevares:
 - I det fri



- I det fri under presenning eller
- Med periodevis eller fleksibel overdækning.

Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 14 og 15 samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, i det omfang bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikbekendtgørelsen) fastsætter, at sådant udstyr skal opbevares under tag. Det er en forudsætning, at der ikke sker udslip eller uønsket påvirkning af affaldet ved kontakt med nedbør eller på grund af blæst, varme, kulde eller lignende, f.eks. ved særlig emballering eller andre nødvendige tiltag. De nødvendige vilkår herom indsættes i tabellen i vilkår 9, kolonne 3.)

39. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.
40. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.
41. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
42. Samme ordlyd som vilkår 15 i afsnit 21 for listepunkt K 212.
43. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.
44. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsven- til(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
 - at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning. (Godkendelsesmyndigheden kan dog tillade, at bestemte farlige affaldsfraktioner:
 - opbevares på befæstet areal eller
 - opbevares uden særskilt opsamling af overfladevand fra ikke-overdækkede arealer, hvis der ikke er risiko for afgivelse af forurenende stoffer fra det farlige affald til omgivelserne.
 - Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 14 og 15, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis dette ikke er tilladt efter elektronikaffaldsbekendtgørelsen.)
45. Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild.
46. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 44, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.
47. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.
48. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene).
49. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for



rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.

50. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Der fastsættes i godkendelsen af 12. august 2021 vilkår i overensstemmelse med de ovenfor anførte standardvilkår. Disse anses fortsat relevante i forhold til de ansøgte udvidelser/ændringer. I godkendelsen af 12. august 2021 udelades vilkår om oplag af farligt affald i stationære tanke og neddeling af metalaffald, da det foreligger oplyst, at disse aktiviteter ikke vil forekomme. Tanke til opbevaring af brændstof og brændstoftilsætning er oplyst til at ske med sikret løsning. Herved fastholdes der standardvilkår til sikring mod påkørsel, men der afstås vilkår til udendørs tankgrav og vilkår om aflastning fra tankvogn, da tanken ikke indeholder affald og er omfattet af krav i olietankbekendtgørelsen¹⁴. (K 203 std. vilkår 46 + 48).

Det foreligger endvidere oplyst, at have- og parkaffald vil blive opbevaret i containere og at der ikke vil ske neddeling heraf, hvorfor standardvilkår 22 for listepunkt K 212 justeres i overensstemmelse hermed. Endvidere udelades standardvilkår 45 for listepunkt K 203, idet alle fraktioner af farligt affald (ex. akkumulatorer og batterier, som omfattes af standardvilkår 20 for listepunkt K 212) vil være emballerede.

Affald

Virksomhedens egen affaldsfrembringelse vil primært bestå af:

- alm. dagrenovation (restaffald),
- papir/pap, glas, plast og mindre mængder farligt affald, og
- opsamlet spild (inkl. opslugningsmateriale), herunder fedt og olie fra tømning af udskillere.

Affaldet vil blive opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med bestemmelserne i henhold til affaldsbekendtgørelsen¹⁵, herunder kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Om de affaldsfraktioner, som virksomheden modtager, opbevarer og videretransporterer, henvises til redegørelsen ovenfor om indretning og drift.

Det fremgår af ansøgningen til godkendelsen af 12. august 2021, samt af ansøgning om udvidelser/ændringer, at virksomheden vurderer, at gældende standardvilkår om affald vil være dækkende for aktiviteterne. Det bemærkes, at virksomhedens aktiviteter ikke vil indbefatte oplag af farligt affald i tankanlæg, filtrering af farligt affald og rengøring af emballager, der har indeholdt farligt affald, hvorfor de herom gældende standardvilkår fortsat ikke vil være relevante.

Ishøj Kommunes vurdering

Der er i standardvilkårbekendtgørelsen optaget følgende vilkår om affald for listepunkt K 212 og K 203:

Listepunkt K 212, jf. bekendtgørelsens afsnit 21

13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opslugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opslugningsmateriale på virksomheden.

¹⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

¹⁵ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald



Listepunkt K 203, jf. bekendtgørelsens afsnit 17

34. *Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.*
35. *Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.*
36. *Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.*

Der fastsættes i godkendelse af 12. august 2021 vilkår i overensstemmelse med de ovenfor anførte standardvilkår, idet de dele af vilkår 35 og 36 for listepunkt K 203, som omhandler oplag af farligt affald i tankgårde og behandling af farligt affald udelades, da disse aktiviteter ikke vil forekomme på virksomheden.

Egenkontrol

Det fremgår af ansøgningerne, at virksomheden vurderer, at gældende standardvilkår om egenkontrol vil være dækkende for aktiviteterne. Dog bemærkes, at virksomhedens aktiviteter ikke vil indbefatte oplag af farligt affald i tankanlæg, hvorfor de herom gældende standardvilkår ikke vil være relevante.

Ishøj Kommunes vurdering

Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen optaget følgende vilkår om egenkontrol for listepunkt K 212 og K 203:

Listepunkt K 212, jf. bekendtgørelsens afsnit 21

26. *Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.*
27. *Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hver tredje år.*
28. *Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:*
 - *Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.*
 - *Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.*
 - *Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.**Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.*

Listepunkt K 203, jf. bekendtgørelsens afsnit 17

51. *Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt.*
52. *Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:*
 - *Belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,*
 - *Gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,*
 - *Stationære containere og egne transportcontainere,*
 - *Særlige oplagsområder og*
 - *Tankgårde.*

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.



53. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand. Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden.
54. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- tætte belægninger og befæstede arealer,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, stationære containere og egne transportcontainere,
 - stationære containere og transportcontainere,
 - særlige oplagsområder og
 - tankgårde,
- dog højst en gang hvert tredje år.
55. Virksomheden skal mindst hvert 5. år og første gang den () lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 19 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen. (Godkendelsesmyndigheden fastsætter tidspunktet for den førstkommende tæthedsprøvning af de enkeltvæggede tanke i forbindelse med godkendelsen.)
56. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af modtaget affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er modtaget.
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn, adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
 - Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
 - Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
 - Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
 - Dato for og resultatet af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle forbedringer.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Der er i godkendelsen af 12. august 2021 fastsat vilkår i overensstemmelse med de ovenfor anførte standardvilkår, idet standardvilkår 28 for listepunkt K 212 og 56 for K 203 sammenskrives, og std. vilkår 53 + 54 + 55 fra K 203 om tankanlæg til farligt affald udelades.

Bedste tilgængelige teknologi - BAT

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. De heri indeholdte vilkår modsvarer BAT på området. Hertil kommer, at virksomheden er ISO-14001 certificeret efter gældende standarder for miljø.

Risikobekendtgørelsen¹⁶

Virksomhedens samlede aktiviteter omfatter aktiviteter under listepunkt K 212 / K 203 og der vil ikke forekomme oplag af stoffer, herunder farligt affald, med fareegenskaber, der indebærer overskridelse af tærskelværdier i risikobekendtgørelsen.

¹⁶ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer



Samlet vurdering

Ishøj Kommune vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden, under overholdelse af de nedenfor anførte vilkår, kan drives på stedet uden at afstedkomme forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5. Vilkår

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Virksomheden skal drives som oplyst i ansøgningsmaterialet.
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (K 212 std. vilkår 1+K 203 std. vilkår 1)
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (K 212 std. vilkår 2 + K 203 std. vilkår 2)

Indretning og drift

4. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagekontrol. (K 212 std. vilkår 3)
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. (K 203 std. vilkår 5)
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv. (K 203 std. vilkår 5)
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder. (K 203 std. vilkår 5)
 - Virksomhedens egenkontrol. (K 203 std. vilkår 5)
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. (K 212 std. vilkår 3 + K 203 std. vilkår 5)

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (K 203 std. vilkår 5)

5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Bilag 3 anførte arter og fraktioner af affald. Opbevaringen skal ske i de oplagsområder, der er angivet i bilaget. (K 212 std. vilkår 4 + K 203 std. vilkår 9).

Maksimale oplag er beskrevet i Tabel 1 samt i Bilag 3.

Tabel 1



<i>Affaldsfraktion (fastsættes af godkendelsesmyndigheden)</i>	<i>(Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse)</i>
Forbrændingseget affald	
Pap og papir	
Plast	
Glas og flasker	
Metal	
Bioaffald, fast og flydende	
Bygningsaffald	
Elektronik og elektronisk affald	
Tekstiler	
Haveaffald	
Udtjente dæk	
Træ	

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle krav til opbevaring, der fremgår af Tabel 2 og er gengivet i Bilag 3.

Tabel 2

<i>Kolonne 1</i>	<i>Kolonne 2</i>	<i>Kolonne 3</i>	<i>Kolonne 4</i>
<i>Farlige affaldsfraktion(er) (Fastsættes af godkendelsesmyndigheden)</i>	<i>(Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse)</i>	<i>Eventuelle særlige krav til opbevaring: Oplagshøjde/antal lag. Krav i forbindelse med oplag i det fri. Maksimal opbevaringstid for vævsaffald (fastsættes af godkendelsesmyndigheden)</i>	<i>Oplagsområde(r) eller tank(e). Reference til tegning. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden)</i>
Farligt affald i fast form		UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / U 03
Farligt affald i flydende form		UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 og 1.000 liter	U 03
Klinisk risikoaffald		UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / U 03
Giftigt affald (klasse 6.1) og medicinrester		UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / U 03 - Rum der kan aflåses



Særlig håndtering		Særlig godkendt emballage til Li-Ion batterier (Re-Tron). (https://www.retron.world/en/products). / UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / U 03
Total mængde farligt affald	50 tons		

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (K 212 std. vilkår 5)
8. Ved modtagelse af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. (K 203 std. vilkår 6)
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (K 212 std. vilkår 6 + K 203 std. vilkår 7)
10. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (K 203 std. vilkår 8)
11. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (K 212 std. vilkår 7)
12. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald. (K 203 std. vilkår 3)
13. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (K 203 std. vilkår 4)
14. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. (K 203 std. vilkår 10)
15. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysiks/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (K 203 std. vilkår 11)
16. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og



forsynede med tydelig mærkning. (K 203 std. vilkår 12)

17. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. (K 203 std. vilkår 13)
18. Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum, forsynet med advarselsskilt. (K 203 std. vilkår 14)
19. Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås. Vævsaffald, der ikke er konserveret, skal opbevares nedkølet. (K 203 std. vilkår 15)
20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer opbevares i specialcontainere til farligt affald. (K 203 std. vilkår 16)
21. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager. (K 203 std. vilkår 17)
22. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, fibre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. (K 203 std. vilkår 18)
23. Omlastning og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er). (K 203 std. vilkår 25)
24. Der må ikke foretages omemballering af farligt affald. Modtages der farligt affald, hvor emballagen vurderes utilstrækkelig eller manglende, skal affaldet emballeres yderligere.
25. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motor- brændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. (K 203 std. vilkår 27)
26. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. (K 203 std. vilkår 30)

Støj

27. Virksomhedens støjbidrag i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, angivet som de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 3

	Kl.	Ved andre virksomheder i industriområdet	Ved boliger i det åbne land	Områder for åben og lav boligbebyggelse
Mandag – fredag	07.00 - 18.00	60	55	45
Lørdag	07.00 - 14.00	60	55	45
Lørdag	14.00 - 18.00	60	45	40
Søn- og helligdage	07.00 - 18.00	60	45	40
Alle dage	18.00 - 22.00	60	45	40



Alle dage	22.00 - 07.00	60	40	35
Maksimalværdi	22.00 - 07.00	-	55	50

Grænseværdierne skal overholdes inden for de referencetidsrum, der fremgår af afsnit 2.2.2 i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

28. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 26 er overholdt, dog højst én gang årlig. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, sendes til tilsynsmyndigheden.

Målinger/beregninger skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jf. den til enhver tid gældende analysekvalitetsbekendtgørelse¹⁷.

Støjgrænserne anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger, idet ubestemtheden som udgangspunkt ikke må være større end 3 dB(A).

Luftforurening

29. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (K 212 std. vilkår 8 + K 203 std. vilkår 31+32)
30. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige lugtgener, kræve, at der etableres tiltag, der nedbringer lugtgenerne. Eksempelvis justering eller etablering af ventilationsafkast.
31. Madaffald skal bortskaffes senest tre dage efter modtagelse på virksomheden. (var. K 212 std. vilkår 9)
32. Afkast fra mekanisk ventilation i bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (K 212 std. vilkår 10)
33. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:
- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
 - Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. (K 212 std. vilkår 11)

¹⁷ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021 om kvalitetskrav til miljømålinger



34. Afkast til det fri fra reparationsarbejder i værkstedsbygningen skal være forsynet med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for totalstøv på 10 mg/normal m³. Afkastet skal være opadrettet og ført mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for, at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

35. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (K 212 std. vilkår 12)

Affald

36. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (K 212 std. vilkår 13)
37. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opugningsmateriale på virksomheden. (K 212 std. vilkår 14)
38. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. (K 203 std. vilkår 34)
39. Spild af farligt affald i sumpe og brønde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. (K 203 std. vilkår 35)
40. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opugningsmateriale og rester fra rengøring af containere, køretøjer eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden. (K 203 std. vilkår 36)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

41. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (K 212 std. vilkår 15 + K 203 std. vilkår 42)



42. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøreolier o.lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (K 212 Std. vilkår 16)
43. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med en tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (K 212 std. vilkår 17)
44. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. (K 212 std. vilkår 18)
45. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (K 212 std. vilkår 20)
46. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. (K 212 std. vilkår 21)
47. Have- og parkaffald må kun oplagres i containere på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (K 212 std. vilkår 22)
48. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. (K 212 std. vilkår 23)
49. Vaskeplads til køretøjer skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (K 212 std. vilkår 24)
50. Vaskeplads til affaldsbeholdere skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
51. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (K 212 std. vilkår 25 + K 203 std. vilkår 37)
52. Udendørs oplag af farligt affald og tanke skal være sikret mod påkørsel. (K 203 std. vilkår 39)
53. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (K 203 std. vilkår 40)
54. Kemikalier og farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller



kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (Udbygget K 203 std. vilkår 41)

55. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. (K 203 std. vilkår 43)
56. Oplagring og omlastning af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
 - at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.(K 203 std. vilkår 43)
57. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild. (K 203 std. vilkår 45)
58. Alle tætte belægnings og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. (K 203 std. vilkår 47)
59. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således, at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. (K 203 std. vilkår 49)
60. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. (K 203 std. vilkår 50)
61. Farligt affald, indsamlet og produceret, skal bortskaffes minimum en gang årligt.
62. Arealer og gulve til opbevaring af flydende bioaffald i bygning D01.1 skal være indrettet som afgrænsede områder af fast tæt belægning med opkant og/eller en opsamlingskapacitet, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.
63. Håndteringen af flydende bioaffald og indretning af bygning D01.1 skal udføres, så der tages hensyn til fedtudskillerens dimensionering, og skal godkendes af Ishøj Kommune inden etablering.

Egenkontrol

64. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings, fuger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (K 212 std. vilkår 26 + K 203 std. vilkår 52)

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hver tredje år. (K 212 std. vilkår 27 + K 203 std. vilkår 54)

65. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af stationære containere og egne transportcontainere. (K 212 std. vilkår 26 + K 203 std.



vilkår 52)

66. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt. (K 203 std. vilkår 51)

67. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af modtaget affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er modtaget. (K 203sStd. vilkår 56)
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn, adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. (K 203 std. vilkår 56)
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. (K 203 std. vilkår 56)
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere samt eventuelle foretagne forbedringer. (K 212 std. vilkår 28 + K 203 std. vilkår 56)
- Dato for og resultatet af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle forbedringer. (K 203sStd. vilkår 56)
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. (K 212 std. vilkår 28)
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filtre, herunder udskiftning af filteposer. (K 212 std. vilkår 28)

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag. (K 203 std. vilkår 56)

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

6. Godkendelsens varighed mm.

Afgørelsen om udvidelser/ændringer bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år, fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

Afgørelsen om udvidelser/ændringer bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Efter 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen om udvidelser/ændringer op til revurdering og kan i den forbindelse som udgangspunkt ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt. Det bemærkes dog, at der ud over indsættelse af nye bilag 2 og del af bilag 3 ikke er ændret på vilkår i forhold til godkendelsen af 12. august 2021.

I retsbeskyttelsesperioden kan der som udgangspunkt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a, kun meddeles påbud eller forbud såfremt:

- Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.



- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen.
- Væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne.
- Det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Virksomhedens indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 i øvrigt ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

7. Klagevejledning

Ishøj Kommunes miljøgodkendelse om udvidelser/ændringer kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Afgørelsen kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Ishøj Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. I klageportalen er der en vejledning til, hvordan der klages.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dvs. **senest d. 9. marts 2023**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 1.800 kr. for behandling af klagen for virksomheder og organisationer og 900 kr. for privatpersoner. Når klagen er tastet ind i Klageportalen, skal gebyret betales med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt. For yderligere information henvises til klageportalen.

Efter klagefristens udløb får virksomheden besked om indholdet af eventuelle klager.

Opsættende virkning

En klage over miljøgodkendelsen om udvidelser/ændringer har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen om udvidelser/ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene,



skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål er således den 9. august 2023.

Aktindsigt

Der er til enhver tid ret til aktindsigt i sagen, herunder resultater af egenkontrol, jf. forvaltningsloven¹⁸, offentlighedsloven¹⁹ og miljøoplysningsloven²⁰.

8. Generelle forhold

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af.

Eksempelvis:

- Affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering.
- Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Oliebunkerbekendtgørelsens bestemmelser. Oliebunker på virksomheden reguleres af bestemmelserne i oliebunkerbekendtgørelsen.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal ansøges hos kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Retsbeskyttelse, revurdering, bortfald af godkendelsen og tidsbegrænsning

Miljøgodkendelsen om udvidelser/ændringer er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra meddelelsetidspunktet.

Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af godkendelsen om udvidelser/ændringer, kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen af bilag 2-virksomhed. Hvis revurderingen vedrører en virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, finder bestemmelserne i § 36 tilsvarende anvendelse, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 54.

Godkendelsen om udvidelser/ændringer bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelsesdatoen.

Godkendelsen om udvidelser/ændringer er ikke meddelt som en tidsbegrænset godkendelse.

9. Offentliggørelse

Et udkast til miljøgodkendelse om udvidelser/ændringer har været i partshøring hos afgørelsens adressat og dennes rådgiver i perioden fra den 9. februar 2023 til den 9. marts 2023.

Berørte parter er vurderet at kunne være ejendomme med beboelse indenfor 100 m fra virksomheden. Afstanden er baseret på Håndbog om miljø og planlægning²¹, hvor affaldsbehandlingsanlæg uden knuseanlæg for byggeaffald, shredderianlæg mv. som udgangspunkt er placeret i miljøklasse 4 med

¹⁸ Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændring af forvaltningsloven

¹⁹ Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

²⁰ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

²¹ Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004



anbefaling om en afstand til boliger på 100 m. Transportvirksomheder uden væsentlig nataktivitet placeres ligeledes som udgangspunkt i klasse 4. Der er ikke beboelsesejendomme indenfor en afstand af 100 meter fra virksomheden.

Afgørelsen offentliggøres den 8. februar 2023. Miljøgodkendelsen offentliggøres endvidere på DMA www.dma.mst.dk.



Bilag:

1. Kort med angivelse af virksomhedens beliggenhed
2. Indretningsplan
3. Fortegnelse over affaldsfraktioner mm.




Bilag 1. Kort med angivelse af virksomhedens placering





Bilag 2. Indretningsplan, revideret pr. 16. september 2022

Oversigtstegning med områdebetegnelser og angivelse af affaldsområder samt belægninger – September 2022.09.16
REVISION IFT. 2021.08.12: Blå kant signalerer ændringer og ajourføringer.

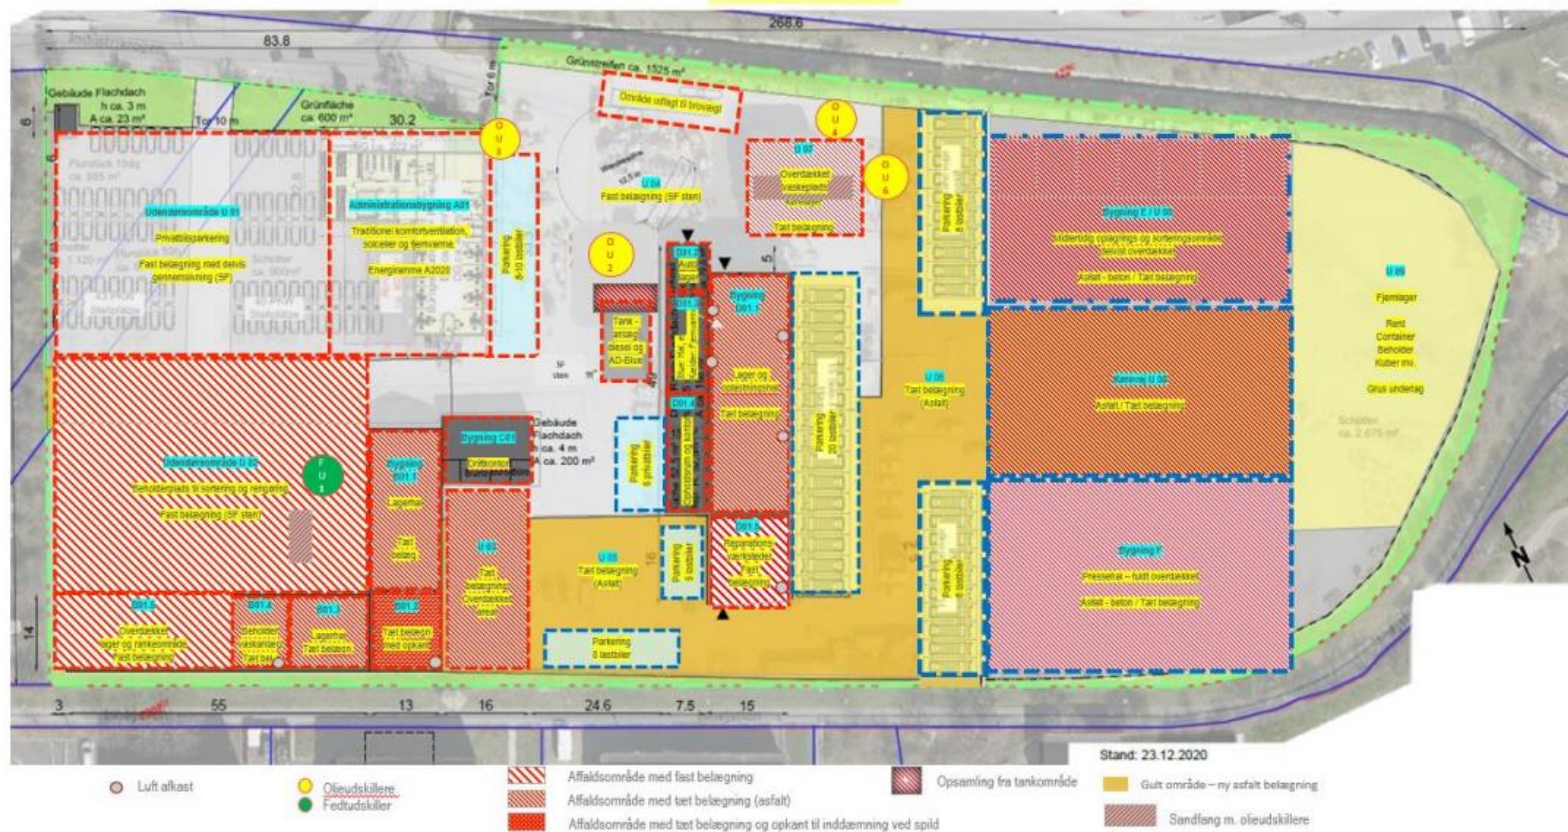


Projekt præsentation – Industriparken 18, 2635 Ishøj

REMONDIS
WORKING FOR THE FUTURE



U03 Projektskitse

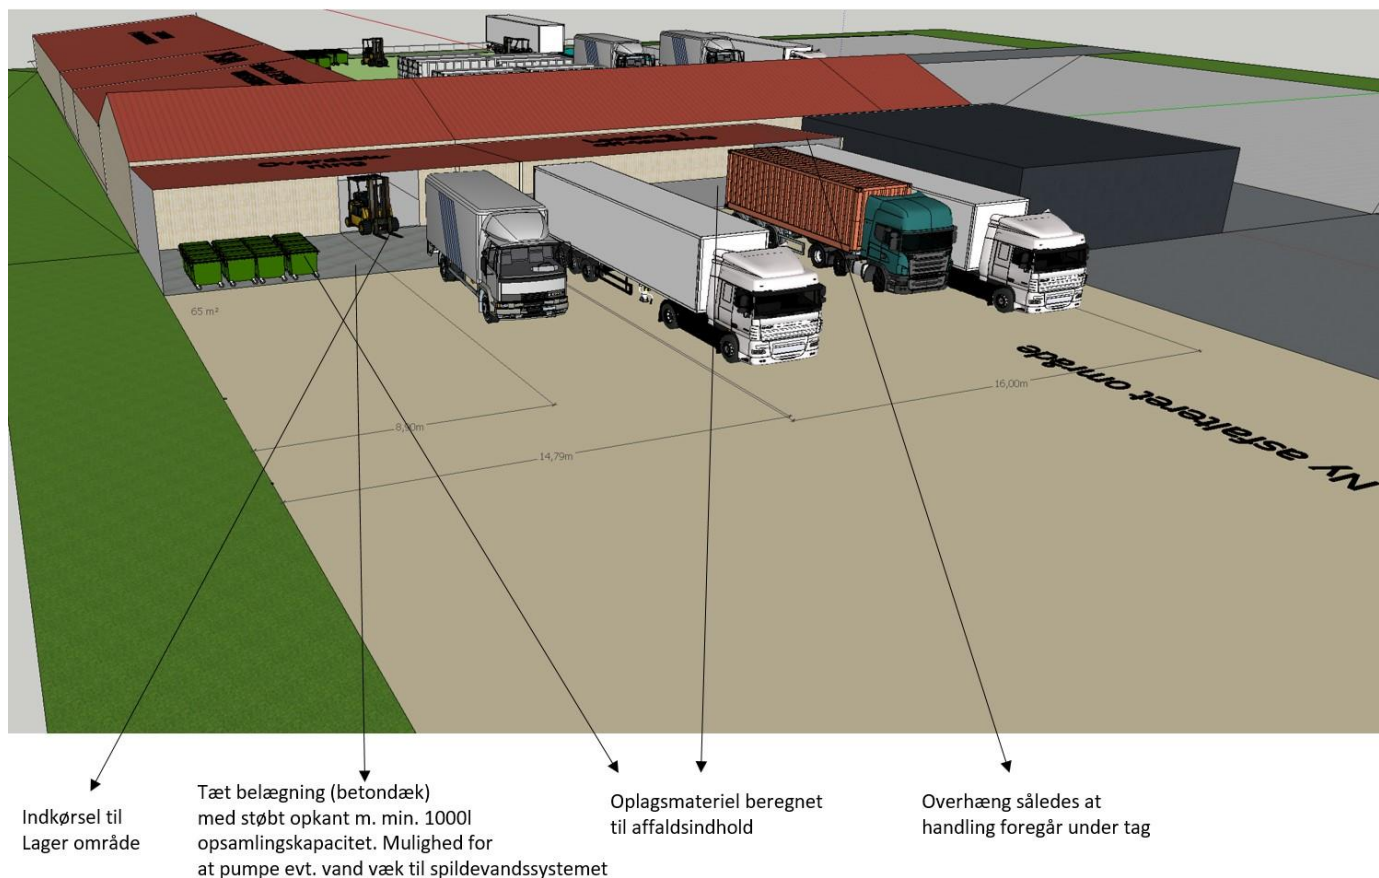

Figur 1: Koncepttegning af område U-03.



Bilag 3. Fortegnelse over affaldsfraktioner mm.

Affaldsmængder og oplagsområde for ikke-farligt affald, revideret 16. september 2022

Bilag 3 - Fortegnelse over affaldsfraktioner for ikke-farligt affald - Revideret 16-09-2022

Affaldsgruppe	EAK	Årlig mængde (tons)	Max oplag (tons)	Opbevaringsform	Oplagsområde	Underlag	Hovedfraktioner ²
Forbrændingseget affald	20.03.01 / 20.03.07	50	4	Ophalercontainere m/u låg / minicontainere m. lås	U 02	Fast belægning	Brændbart/restaffald, Stort brændbart
Pap og Papir	20.01.01	15.000	124	Ophalercontainere / på paller / minicontainere m. lås / omlaste-sortere- og balleområde	U 02 / Bygn. D 01.1 / Bygn. B 01.1 / Bygn. E / U 08 / Bygn. F	Fast belægning / tæt belægning	Papir, tryksager, papkartoner, makuleringspapir
Plast	20.01.39 / 15.01.02 / 17.02.03	3.000	33	Ophalercontainere / på paller / scantainere / indendørs / omlaste, sortere- og balleområde	U 02 / Bygn. E/U 08 / Bygn. F	Fast belægning / tæt belægning	Hård/blød/farvet plast / flamingo / polystyren / folier, bøjler / flamingo / polystyren / PVC
Glas og flasker	20.01.02	400	25	Ophalercontainere / omlaste og sortere- område	U 02 / Bygn. E / U 08	Fast belægning / tæt belægning	Glas / flasker / flasker farvet
Metal	20.01.40	300	19	Ophalercontainere m. låg / på paller / palle kar m. låg / minicontainer m. lås	U 02 / Bygn. B01.1/ B01.3 / D01.1	Fast belægning / tæt belægning	Hvidevarer / jern / sandwichelementer / kabler / alu / nr. plader
Bioaffald, fast og flydende	20.01.08 / 20.01.25	40	2	Væsketætte containere eller fade	U 02	Fast belægning / tæt belægning	Madaffald, bioaffald, bio. Olie fra storkøkken- og kantineaffald
Bygningsaffald	17.01.07 / 20.03.03 / 17.06.04 / 17.08.02 / 17.09.04 / 20.03.07	5.000	60	Ophalercontainere, omlaste og sortere område	U 02 / Bygn. E / U 08	Fast belægning / tæt belægning	Beton, Tegl, Mursten og lign., Gadefej til genbrug, Gips
EE	20.01.36	310	13	Ophalercontainere m. låg + bure/minicontainere	U 02 / Bygn. D01.1	Fast belægning / tæt belægning	Bl. Elektronik / tonerpatroner
Tekstiler	20.01.10	50	4	Ophalercontainere m. låg, minicontainere, omlaste/ sortere- og balleområde	U 02 / U 06 / B01.3 / Bygn. E / U 08 / Bygn. F	Fast belægning / tæt belægning	Tøj til genbrug, fortroligt tøj
Haveaffald	20.02.01	5.000	60	Ophalercontainere m./u. låg, omlaste og sortere område	U 02 / Bygn. E / U 08	Fast belægning / tæt belægning	Haveaffald
Udtjente dæk	16.01.03	100	15	Ophalercontainere / på tæt belægning i grube (betondæk) omlaste og sortere område	U 02 / Bygn. E / U 08	Fast belægning / tæt belægning	Bildæk
Træ	15.01.03 / 20.01.38	10.000	120	Ophalercontainere / omlaste og sortere område	U 02 / Bygn. E / U 08	Fast belægning / tæt belægning	Træ rent uden maling
Grand total		39.250	479				



Håndtering af ikke-farligt affald

Der vil på matriklen blive håndteret ikke-farligt affald i ophalercontainere, som stilles på befæstet underlag.

Affald, der kræver overdækning, bliver håndteret på tæt belægning og overdækket areal.

Affaldet indsamles fra firmaets erhvervskunde, på mindre biler i Storkøbenhavn.

Ved ankomst til anlæg bliver indsamlede mængder aflæsset og placeret i oplag inden videre transport ofte flere gange ugentligt.

Afhængig af affaldstype kan der omlæsses til ophalercontainere, eller stilles på paller, inden videre transport til godkendt modtage- eller behandlingsanlæg.



Affaldsmængder og oplagsområde for farligt affald v 20210414 FA

Affaldsgruppe	EAK	Årlig mængde (tons)	Max oplag (tons)	Opbevaringsform	Oplagsområde	Underlag	Hovedfraktioner
Farligt affald i fast form	15.01.10 / 16.01.07 / 16.01.21 / 16.05.06 / 17.04.09 / 19.02.11 / 20.01.21 / 20.01.29 / 20.01.33	480	24,8	UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 liter og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / U 03	Tæt belægning, tæt belægning under halvtag, tæt belægning m. opkant (B01.2)	Oliefiltre, olieprodukter, spraydåser, urensset tom emballage, akkumulatorer, lyskilder, C1/A2 affald
Farligt affald i flydende form	06.01.01 / 07.06.04 / 08.01.19 / 13.02.08 / 13.08.02 / 14.06.03 / 16.01.13 / 16.01.14 / 16.01.21 / 16.10.01 / 20.01.14 / 20.01.27	310	13,4	UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 liter og 1.000 liter	U 03	Tæt belægning	Syrer og baser, køler- og bremsevæsker, malingsrester, spildolier
Klinisk risikoaffald	18.01.03	300	2,1	UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 liter og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / Rum der skal aflåses	Tæt belægning, tæt belægning m. opkant (B01.2)	Affald fra dyrlæger, tandlæger, SSI
Giftigt affald (Klasse 6.1) & Medicinrester	Klasse 6.1 affald samt medicinrester (18.01.XX / 20.01:XX)	20	0,25	UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 liter og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / - Rum der skal aflåses	Tæt belægning m. opkant (B01.2)	Affald fra dyrlæger, tandlæger, SSI samt auto-branche
Særlige håndtering	20.01.33	220	7,8	Særlig godkendt emballage til Li-Ion batterier (Re-Tron). (https://www.retron.world/en/products). / UNS/X godkendt emballage i størrelse mellem 5 liter og 1.000 liter	Bygn. B01.2 / U 03	Tæt belægning, tæt belægning under halvtag, tæt belægning m. opkant (B01.2)	Li-Ion batterier, små batterier
Grand total		1.330	48,4				



Håndtering af farligt affald

Alt farligt affald, som indsamles fra selskabets erhvervskunder, bliver ved ankomst placeret i dertil indrettet areal på tæt, overdækket, belægning.

Umiddelbart herefter bliver affaldet omlastet i original emballage, og klargjort til videretransport til slutbehandling.

Alt flydende affald vil blive placeret på særskilt areal. Dette areal er indrettet med en betonkant og/eller afløbssikring, således at der ved spild er opsamlingskapacitet på mere end den største beholder som opbevares på lageret.

Klinisk risikoaffald, særlig giftigt affald og medicinrester opbevares i særskilt rum, der kan aflukkes. Afhængig af affaldstype vil fraktionen efter klargøring blive opbevaret i hhv. ophalercontainere, eller på paller, i pallereoler i godkendt emballage.

Alle emballager vil være godkendt til affaldstype.